


ULTRATANKI VENTILOKONVEKTOR

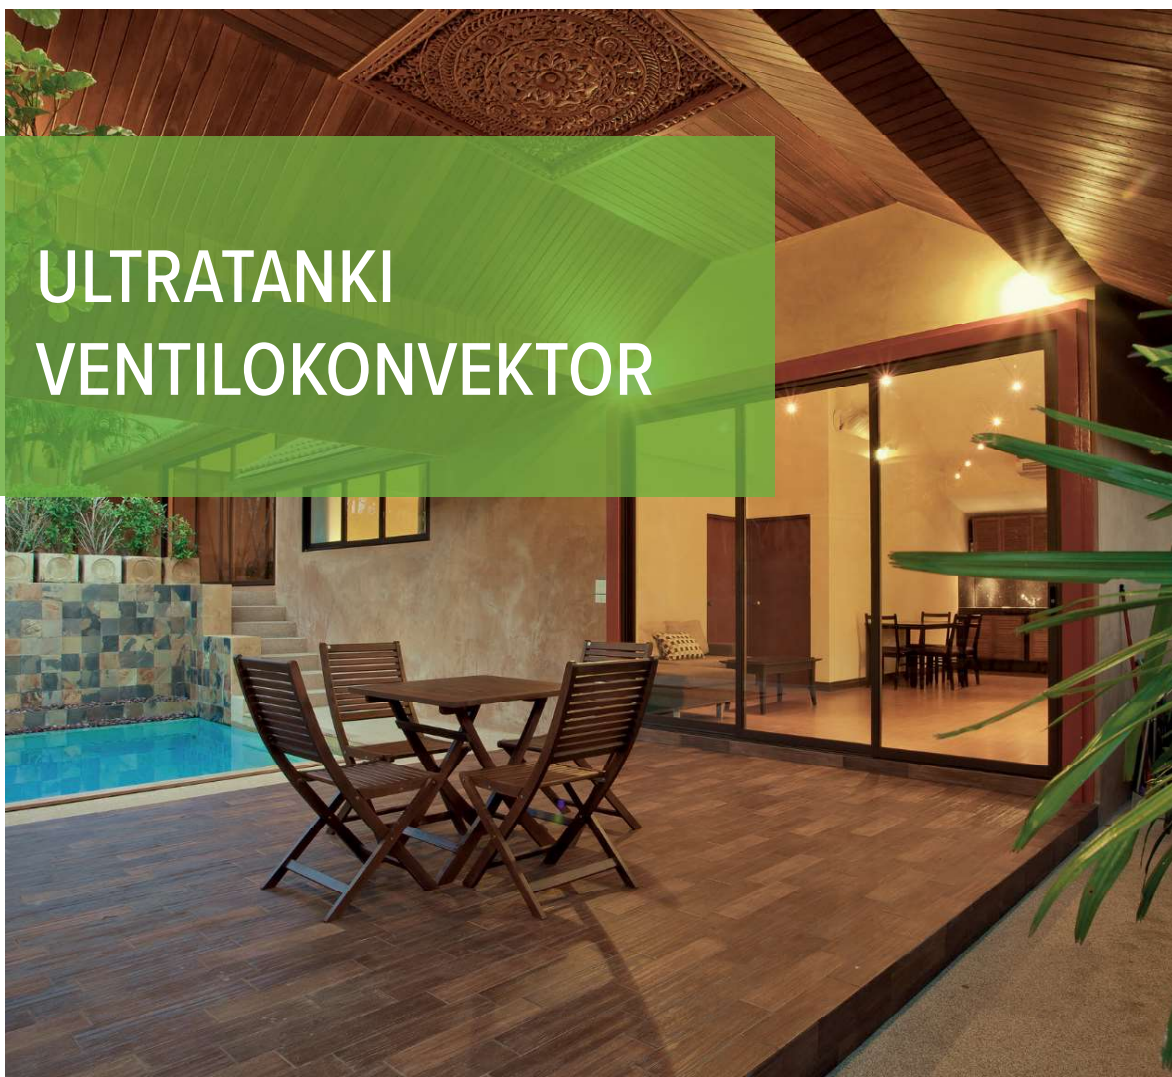

KOMPAKTAN
DIZAJN

POGODAN ZA
STAMBENE
PROSTORE

KARAKTERISTIKE:

1. Ultratanki dizajn širine samo 145mm
2. Elegantan vanjski izgled, izvanredna proizvodna tehnologija
3. Tangencijalni ventilator - tihi rad
4. Opcija podešavanja smjera istrujavanja zraka
5. Sustav zaštite od hladnog starta (u grijanju) koji zaustavlja rad ventilatora kada je temperatura vode u cijevi preniska
6. Jednostavna ugradnja, lagana promjena filtera
7. Uređaj dostupan i u verziji s DC motorom bez četkica



TEHNIČKI PODATCI: ULTRATANKI VENTILOKONVEKTOR (AC motor)

Model		MFP-30CM-B	MFP-40CM-B	MFP-50CM-B	MFP-60CM-B
Napajanje					
Volumen zraka (visoka brzina)	m ³ /h	300	400	500	600
Volumen zraka (srednja brzina)	m ³ /h	220	300	380	450
Volumen zraka (niska brzina)	m ³ /h	160	230	290	340
Kapacitet hlađenja (visoka brzina)	W	1800	2400	3100	3700
Kapacitet hlađenja (srednja brzina)	W	1450	1900	2500	2900
Kapacitet hlađenja (niska brzina)	W	1180	1500	1950	2300
Kapacitet grijanja (1)(visoka brzina)	W	2900	3800	5000	5900
Kapacitet grijanja (srednja brzina)		2300	3050	4000	4650
Kapacitet grijanja (niska brzina)		1900	2400	3100	3700
Kapacitet grijanja (2)	W	3750	4950	6500	7650
Kapacitet grijanja (3)	W	2200	2850	3750	4450
Buka	dB(A)	36	38	41	43
Ulazna snaga	W	35	45	55	65
Protok vode	m ³ /h	0,31	0,41	0,53	0,64
Pad pritiska vode	kPa	18	20	26	28
FC EER		50	51	54	54
FC COP		84	86	94	95
Priključna cijev za vodu		ZG1/2"			
Izmjenjivač	Tip	bakrena cijev obložena hidrofilnim aluminijskim lamelama			
Maksimalan radni pritisak	Mpa	1,6			
Promjer kondenzacijske cijevi	mm	Ø21			
Dimenzije	mm	1100*145*500	1100*145*500	1100*145*500	1100*145*500

Testiranje: 2cijevni

Hlađenje

Ulazna temperatura zraka: dry bulb 27°C, wet bulb 19.5°C / Ulaz/izlaz temperature vode: 7°C/ 12°C

Zagrijavanje 1

Ulazna temperatura zraka: 21°C / Ulazna temperatura vode: 60°C, isti protok vode kao i kod hlađenja

Zagrijavanje 2

Ulazna temperatura zraka: 21°C / Ulazna temperatura vode: 70°C, isti protok vode kao i kod hlađenja

Zagrijavanje 3

Ulazna temperatura zraka: 21°C / Ulazna temperatura vode: 50°C, isti protok vode kao i kod hlađenja